


eltax▶



Monitor III BT

엘탁스 모니터3블루투스

사용자설명서

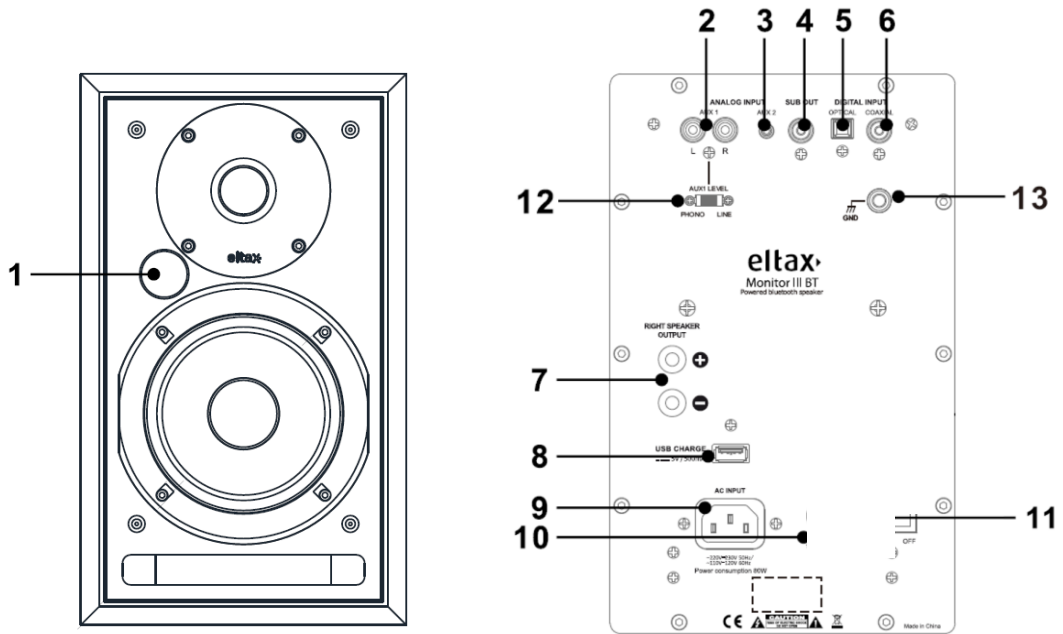

1. 리모콘수신 표시창

- * 적색 : 스펀바이 또는 오토-스텐바이(60분 중지)
- * 녹색 : 전원 켜짐
- * 흰색 : 블루투스 입력 연결
- * 흰색점멸 : 블루투스 페어링 중

2. Aux1 (CD/DVD RCA입력)

3. Aux2 (iPod, PC, 스마트폰 3.5mm 입력)

4. SUB OUT (외부 액티브 서브우퍼 연결용)

5. OPTICAL 입력 (CD/DVD, TV등 연결)

6. Coaxial 입력 (CD/DVD, TV등 연결)

7. 오른쪽 패시브 모니터3 스피커 연결단자

8. USB충전단자(5V DC)

9. 전원선 연결


10. 퓨즈홀더(퓨즈교체시 동일퓨즈사용) * 주의: 전원선분리 후 퓨즈 교체해야함

11. 전원스위치

12. 포노/라인 스위치


13. 그라운드 접점

리모콘

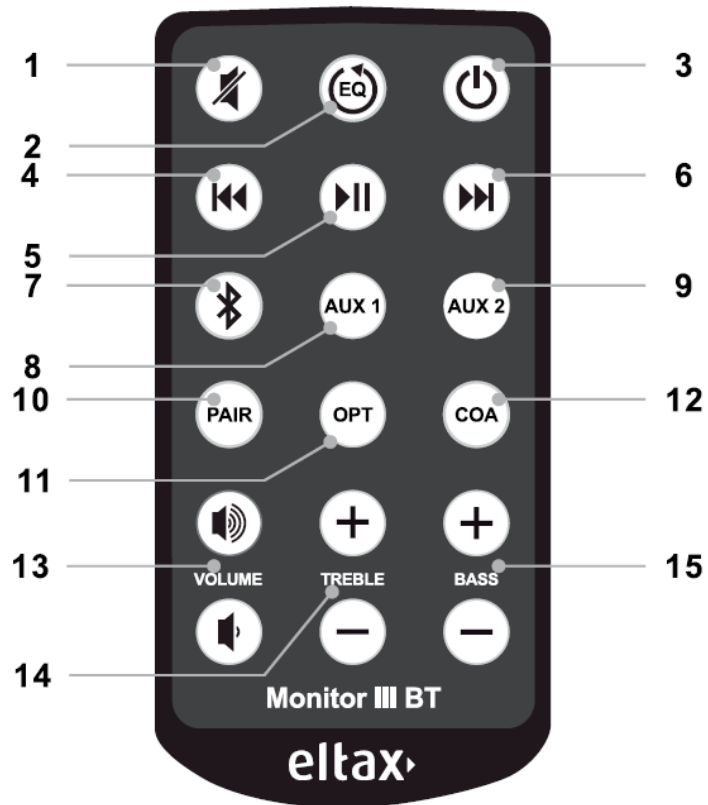

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. 음소거 | 9. AUX2(3.5mm입력) |
| 2. Bass,TrebleEQ설정 | 10. 블루투스 페어링 |
| 3. 전원 / 스텐바이 | 11. Optical 입력 |
| 4. 이전트랙 (for 블루투스 입력) | 12. Coaxial 입력 |
| 5. 재생 / 일시정지(for 블루투스입력) | 13. 볼륨 |
| 6. 다음 트랙 (for 블루투스입력) | 14. Treble EQ |
| 7. 블루투스 입력 | 15. Bass EQ |
| 8. AUX1 (RCA입력) | |

스피커 연결

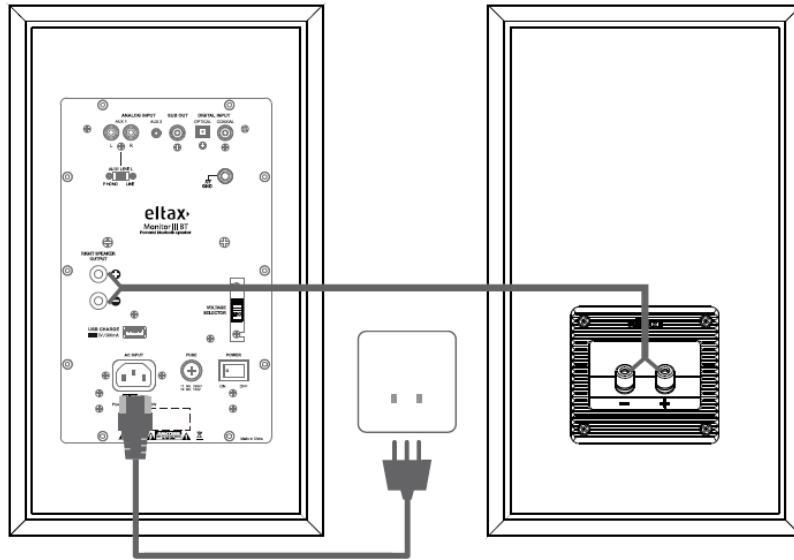

1단계

기본 구성품에 포함된 스피커 케이블을 이용해서 적색(+)그리고 검정색(-)터미널을 터미널에 체결하고 반대편 스피커 쪽에 연결한다.

2단계

전원선을 연결한다.

블루투스 기능

1. 전원을 켜다:

모니터3 전원이 켜진상태에서 블루투스 오디오 기기 전원을 켜다

2. 리모컨 7번의 블루투스 입력을 누른다. 흰색LED가 천천히 깜빡인다.

(그렇지 않다면 이미 다른 블루투스 기기와 연결된 상태를 의미하므로 기존 연결을 해제한다)

리모컨 10번 "PAIR" 버튼을 눌러 블루투스 페어링 상태로 간다. 흰색 LED가 빠르게 깜빡인다.


3. 블루투스 기기를 사용해서 새로운 블루투스기기를 검색하고 "MonitorIII BT"를 찾아 연결한다.

페어링코드를 요구할시 "1234"또는 "0000"을 입력한다.

4. 블루투스페어링 성공시 흰색LED가 들어온다.


5. 한번 블루투스를 등록하면 다시 페어링 하지 않아도 된다.

A

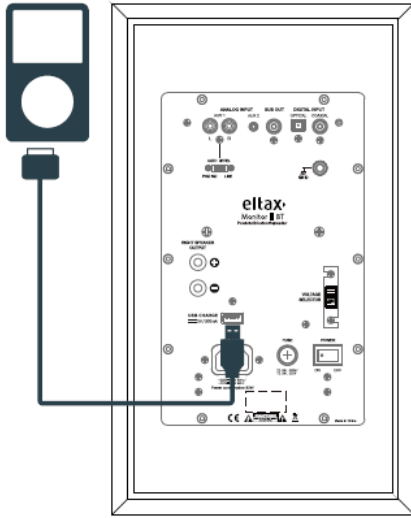

USB 충전

스피커 뒷 부분의 USB단자는 스마트폰이나 MP3플레이어 충전을 위한 단자이다. (외장USB 재생용 단자 아님)

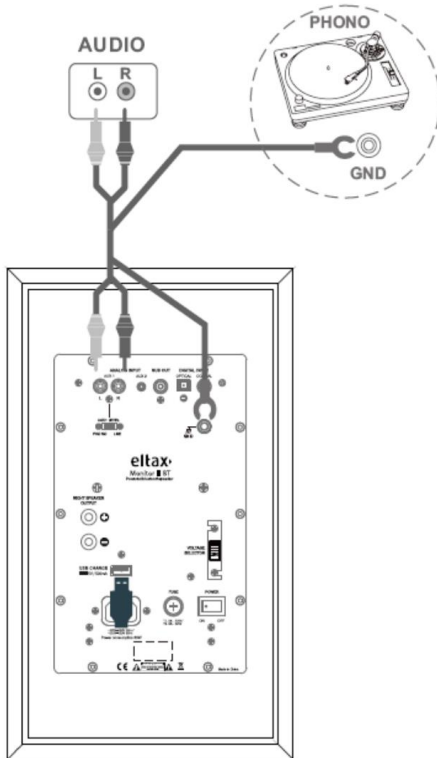

포노

(포노앰프가 내장되지 않은 턴테이블 연결시 사용)

뒷면 스위치를 "PHONO"로 밀어 놓는다.

RCA단자를 체결하고 그라운드 선을 후면 GND에 체결한다.

안전 및 규정

- 손상된 기기의 작동을 시도하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 외함을 개방하거나 패널 또는 스피커를 분해하지 마십시오.
- 전원 코드 또는 플러그 손상, 제품 내부로 수분 또는 액체 침투, 비 또는 습기 노출 또는 제품 위로 물건을 떨어뜨리거나 제품 자체를 떨어뜨리는 등 제품 손상으로 인한 정상 작동이 되지 않는 경우 수리가 필요합니다.
- 본 장치는 본체 후면에 기재된 AC 전압 또는 전원 사양에서만 작동하도록 되어 있습니다. 지정되지 않은 전압에서 작동시킬 경우 제품에 복구 불가능한 손상을 야기하고 제품 보증이 무효화 될 수 있습니다.
- 발화된 양초 등 화염을 제품 근처에 두지 마십시오. 라디에이터, 난로, 또는 기타 다른 발열 기기 (증폭기 포함) 등 열원 근처에 제품을 설치하지 마십시오.
- 극 고온 또는 극저온 환경에 노출되지 않도록 하십시오
- 제품의 부품 무단 변경은 안전 및 규정을 위배하고 시스템 성능을 저하시킬 수 있습니다.
- 번개를 동반한 폭풍우가 있을 시 장시간 미사용 시에는 제품의 전원 플러그를 뽑아 기기 손상을 방지하십시오.

SPECIFICATIONS

MODEL	Monitor III BT
Speaker Type/Crossover	2.0 Powered speaker / 2-Way
Tweeter/Midrange/Woofers	2x1" / 2x5"
Nominal Imp / Sensitivity	4ohm / 87 2dB
Nominal /Max Power	2x30W / 2x 50W
Frequency Resp.	60-20KHz
Amplifier Type /AC Power	Class-AB/AC110-120V/60Hz or AC220-230V/50Hz
Input Connection	Bluetooth / JACK 3.5 / Line RCA / Optical / Coaxial
Cabinet / Surface Disposal	MDF / Black/White PVC Finish
Cabinet (WxDxH)mm	475x295x445
Gross Weight(KG)	15 KG



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Eltax is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.