

MELCO™

N10

N100

Digital Music Library



빠른 설정 가이드





Diagrams

Buttons and Ports - Main Unit 버튼 및 포트 - 제품 본체

N10

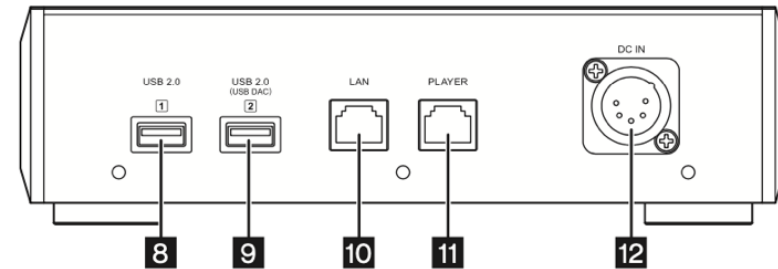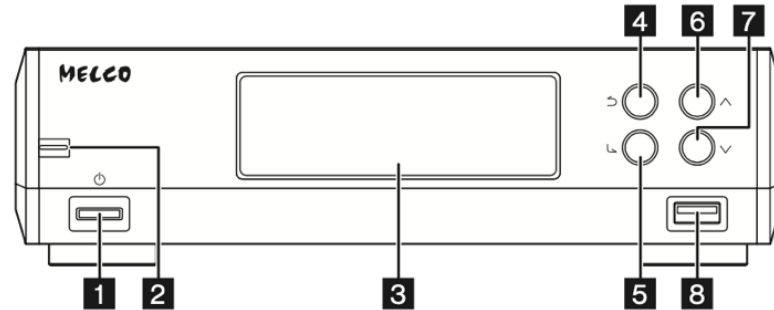

N100

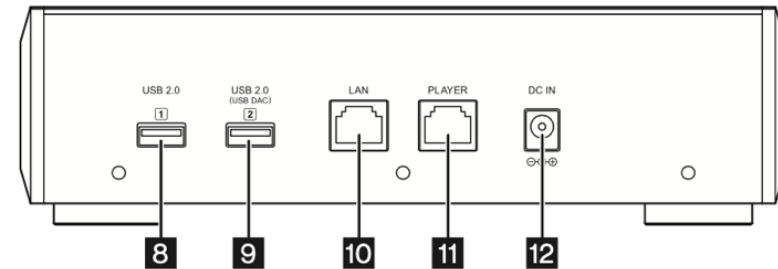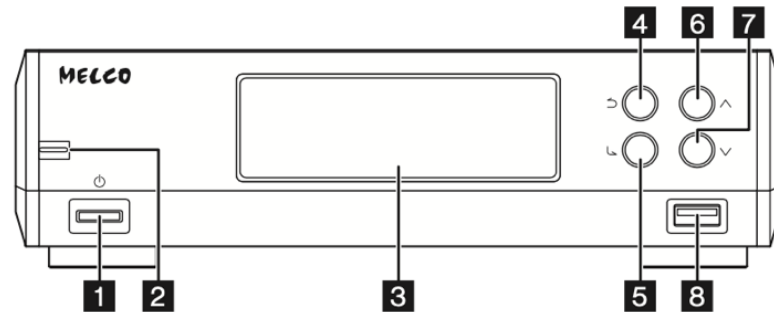

1 전원스위치 (⏻)

2 전원 표시등

3 표시창

4 이전 단계 (⏪)

5 메뉴/선택 버튼 (⏴)

6 위로이동 (⏶)

7 아래이동 (⏷)

8 USB 2.0포트

9 USB2.0포트for USB-DAC


10 이더넷포트for허브/라우터

11 이더넷포트for플레이어

12 전원커넥터

Diagrams

Display - Home Screen 디스플레이 - 홈 화면

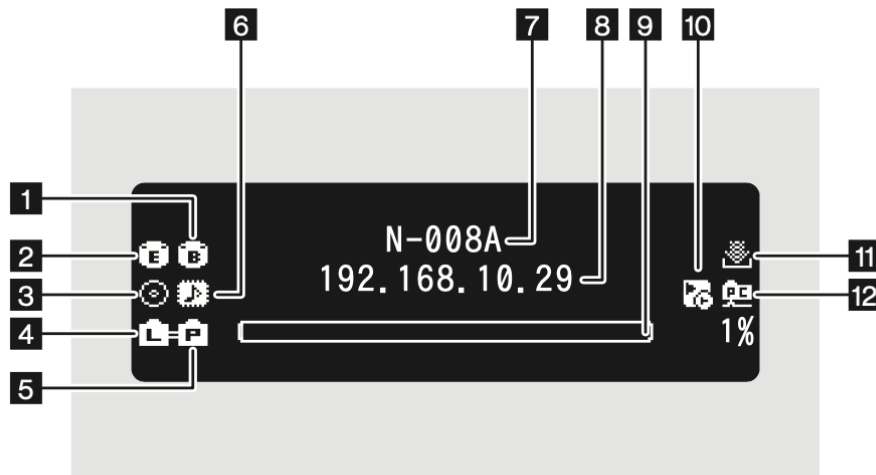

1 백업 드라이브 연결된 상태(감지 시 켜짐)

2 확장드라이브 연결된 상태
(감지시 켜짐, 인식중일때 깜빡임)

3 광학 드라이브 연결된 상태(연결 시 켜짐)

4 라우터 또는 허브 연결된 상태 b

연결됨

연결안됨

5 플레이어 연결된 상태

브릿지 모드에서 연결됨

격리 모드에서 연결됨

연결되지 않음

6 USB-DAC 로 연결된 상태 (감지 시 켜짐)

Markerless DSD- 호환가능

Markerless DSD- 호환불가능

7 Friendly Name (호스트 이름)

8 IP 주소

9 내장 드라이브 사용 용량

10 컨트롤러 셋팅(USB-DAC 연결시 점등됨)

하이브리드 모드

UPnP/DLNA-호환 모드

플레이리스트 모드

11 Status of Downloader

작업중

불가능


오류

12 파일공유 상태 (가능 시 점등됨)

Diagrams


Display - Menus and Dialogs 디스플레이 - 메뉴 및 대화

Menu

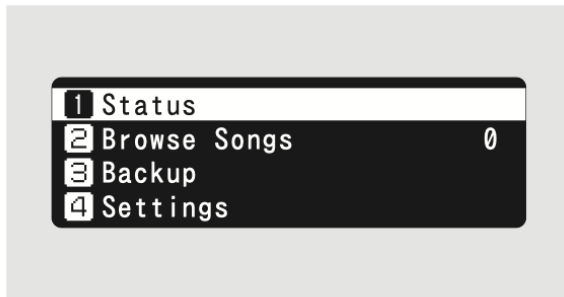

홈 화면이 표시된 상태에서 (↵)메뉴/입력 버튼을 누릅니다. 상/하 버튼(↑↓)을 눌러 커서를 이동하고 메뉴/엔터 버튼(↵)을 눌러 선택합니다

Dialog

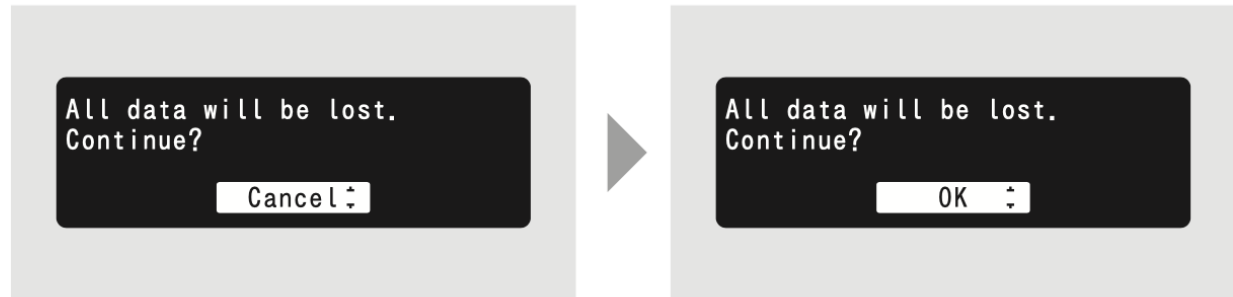


작업을 확인하면 대화 상자 화면이 표시됩니다. 위로 버튼(↑) 또는 아래로 버튼(↓)을 누른 다음 메뉴/입력 버튼(↵)을 눌러 선택합니다.

Power On 전원 켜기

N10


1

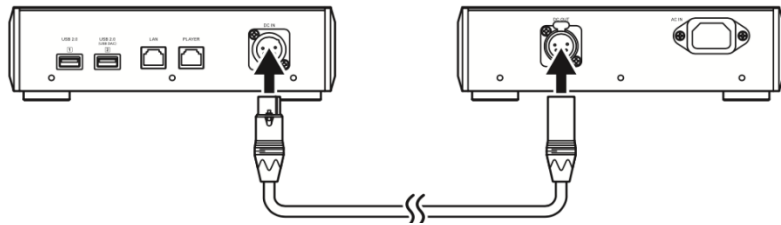




4

본체와 전원 장치를 나란히 놓습니다. 본체와 전원 장치에 공기 흐름을 위한 충분한 공간을 주십시오.

2

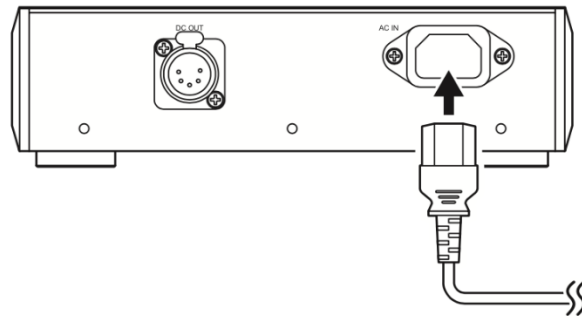


3

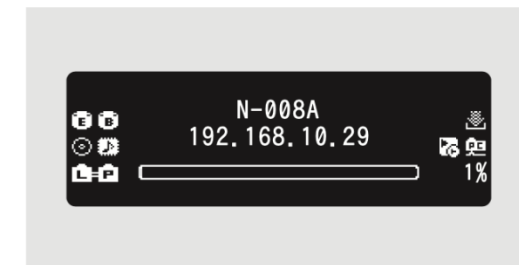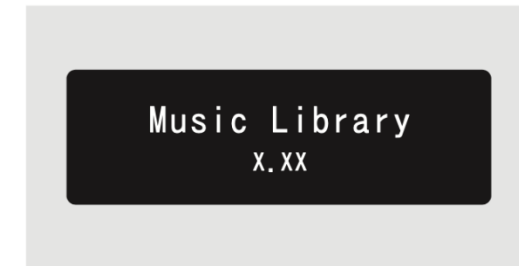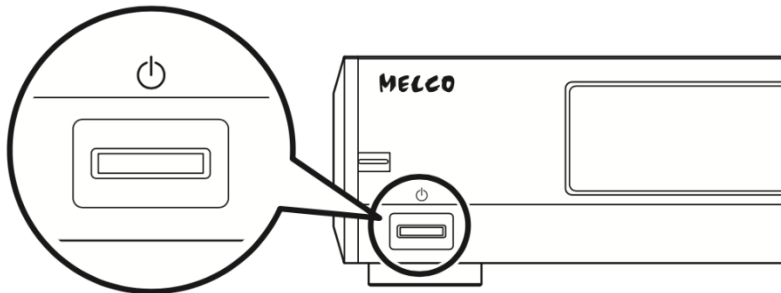


Power On

N100


1

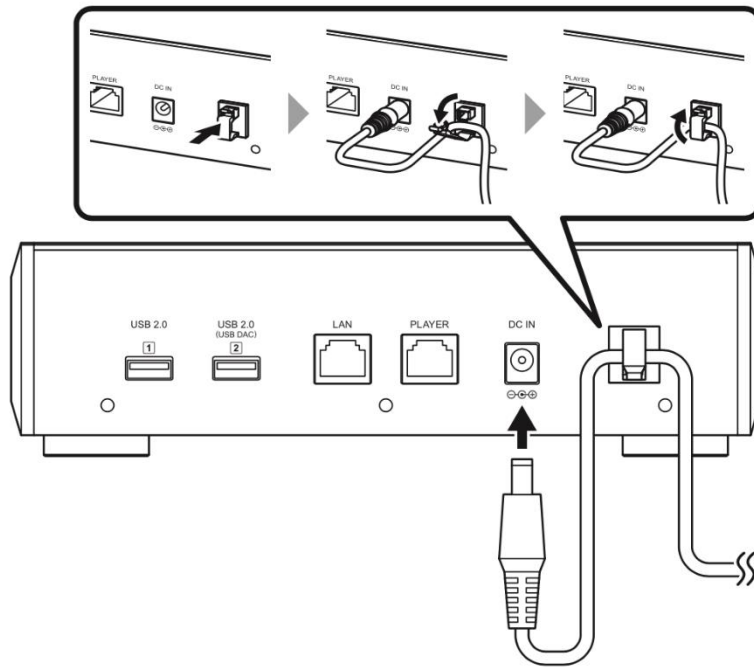


2

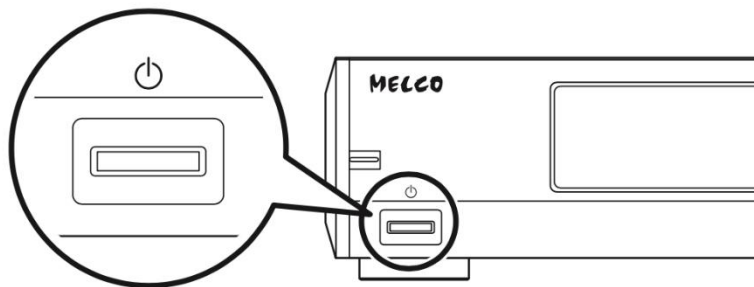

3

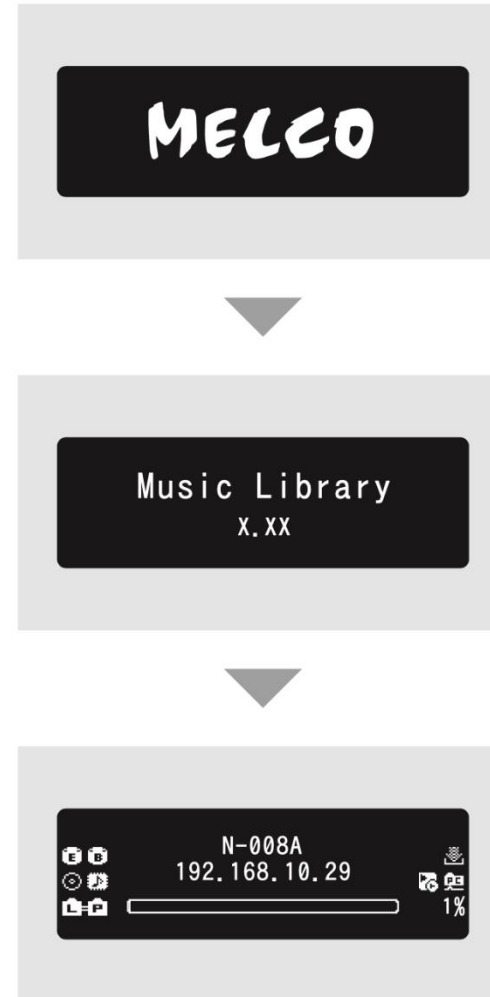

가능한 기기와 포트

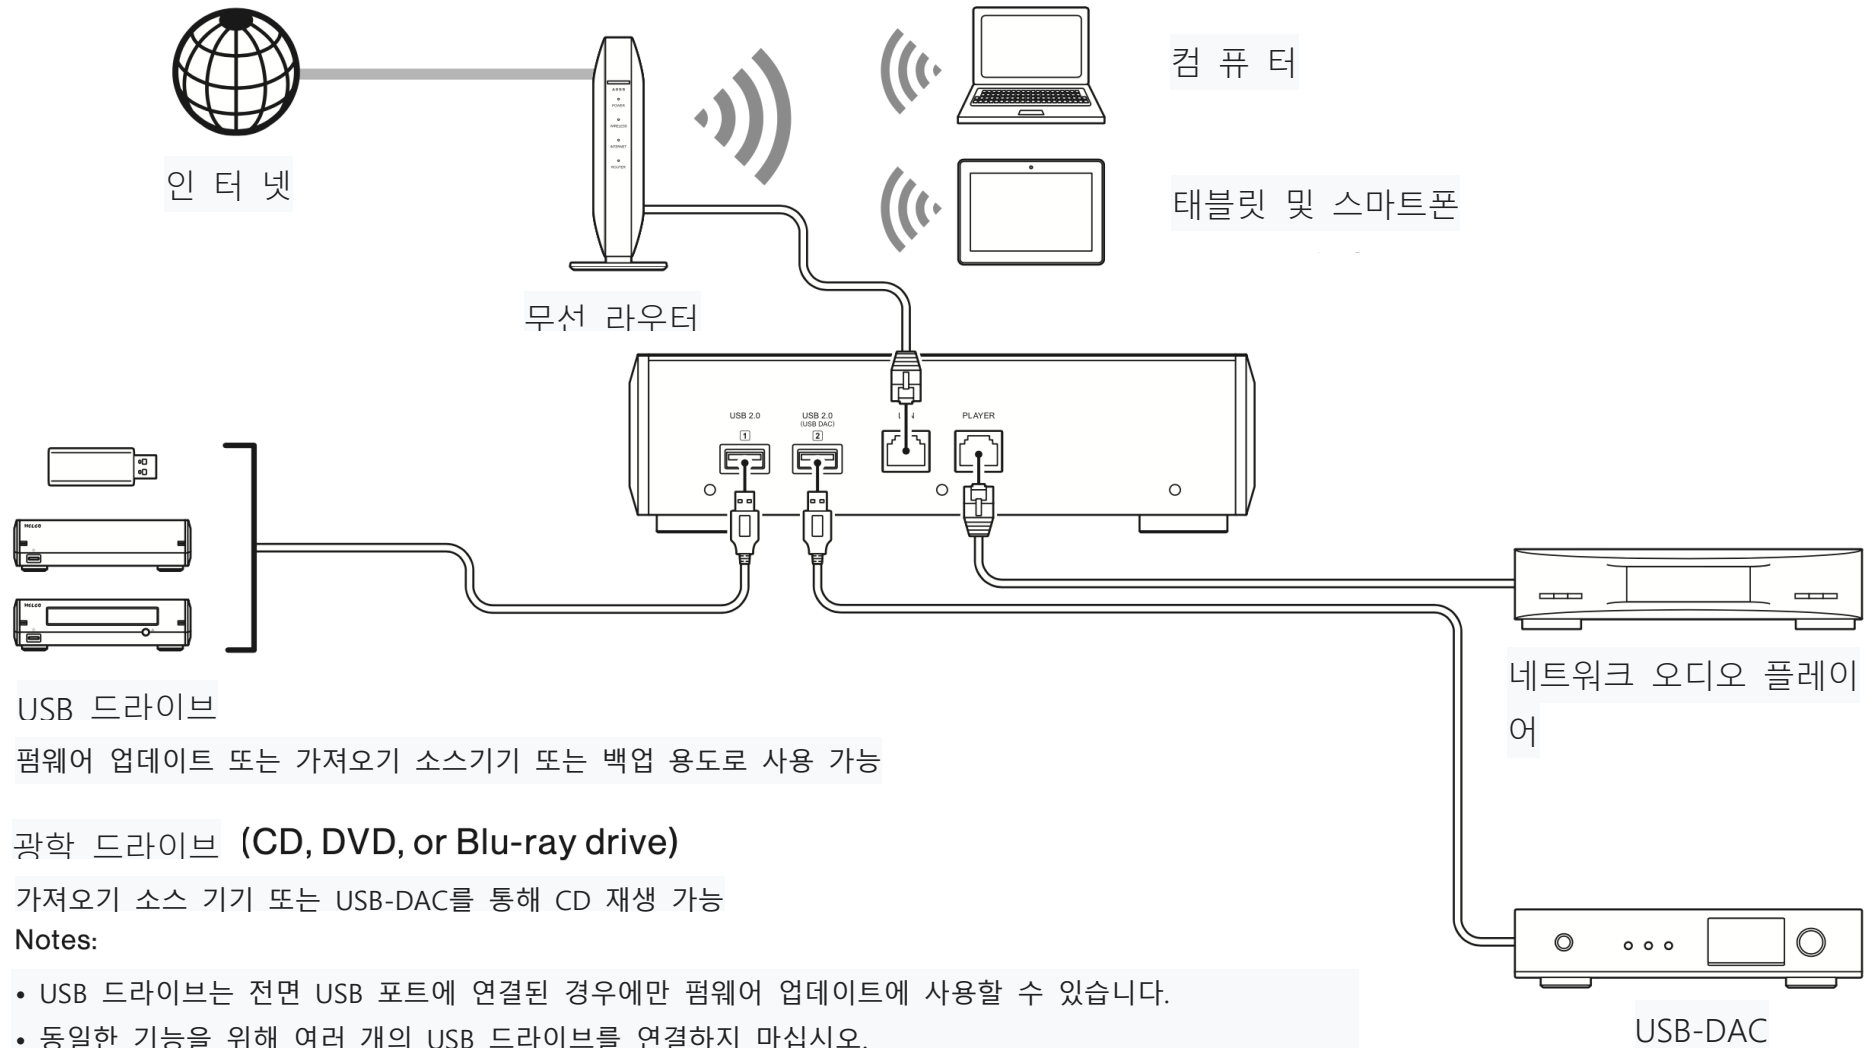

USB 드라이브

펌웨어 업데이트 또는 가져오기 소스기기 또는 백업 용도로 사용 가능

광학 드라이브 (CD, DVD, or Blu-ray drive)

가져오기 소스 기기 또는 USB-DAC를 통해 CD 재생 가능

Notes:


- USB 드라이브는 전면 USB 포트에 연결된 경우에만 펌웨어 업데이트에 사용할 수 있습니다.
- 동일한 기능을 위해 여러 개의 USB 드라이브를 연결하지 마십시오.
- Melco USB 드라이브를 통한 daisy chain 연결에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트를 참조하십시오.

Importing Files

파일 가져오기

N10/N100 의 USB 2.0 포트에 연결된 USB 드라이브 또는 광학 드라이브에서 음악 파일을 가져올 수 있습니다.


16 mm; 0.6 in. or less



8 mm; 0.3 in. or less

Note: 왼쪽과 같은 크기 이상의 USB 포트가 있는 USB 장치는 전면 USB 포트에 연결할 수 없습니다.

For USB Drive

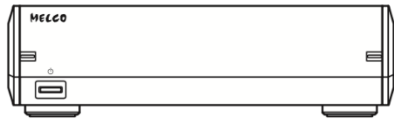

1 "Import"(가져오기)선택

Select the action to take for the USB drive connected to the front USB port.
Import


2 Menu/Enter 버튼 선택 (↵).



Finished.

OK

For CD

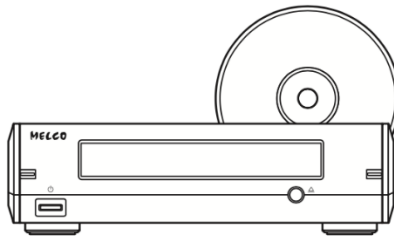

Menu/Enter 버튼 선택

(↵).

Import from CD?
Guitar Song

OK



Finished.


OK

Confirming Imported Files

가져온 파일 확인

태플릿 / 스마트폰


For Tablets and Smartphones



가져온 파일을 확인하려면 UPnP/DLNA 호환 앱을 설치하세요. 컴퓨터에서도 앱을 설치하고 아래 절차에 따라 가져온 파일을 확인할 수 있습니다.

컴퓨터


For Computers




1 Windows-Explorer의 주소 표시줄에 “\\”와 N10/N100의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다. macOS의 경우 서버에 연결을 클릭하고 “smb://”와 N10/N100의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.

2 “Internal(내부)” 폴더가 표시됩니다. “Internal” 폴더를 더블 클릭하면 가져온 파일이 표시되면 가져오기가 제대로 완료된 것입니다.

컴퓨터에서 위의 단계에서 언급한 표시된 창으로 파일을 가져올 수도 있습니다.

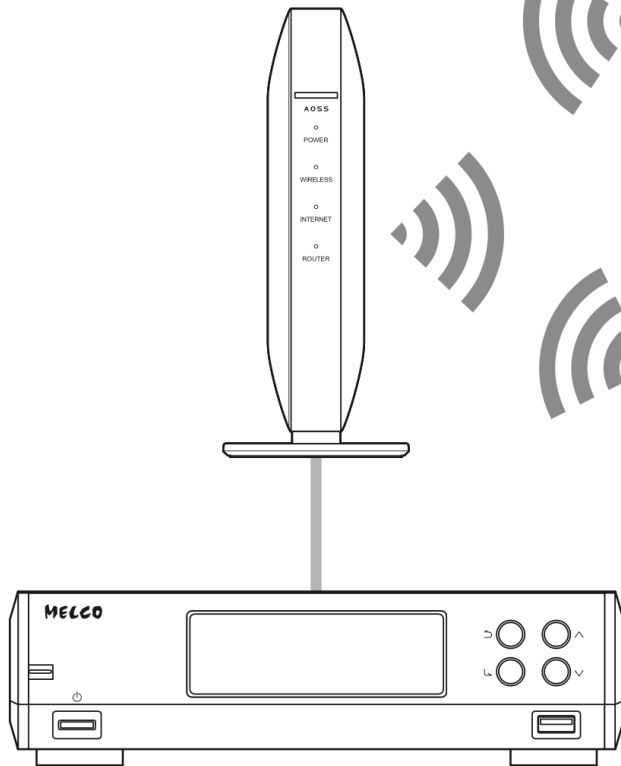

Preparing Player 장치 준비

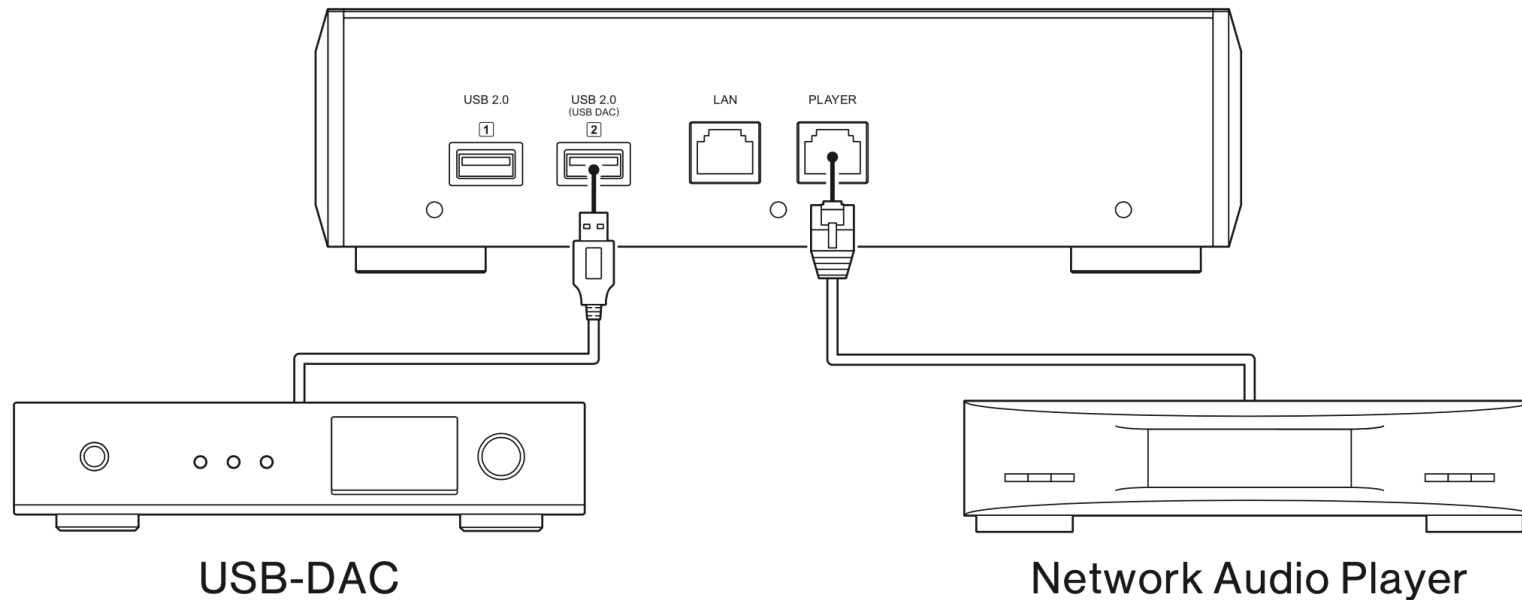

USB-DAC

Network Audio Player


전원을 켜 후 입력을 USB로 변경하여 음악 파일을 재생할 수 있습니다. USB-DAC 포트 이외의 포트를 사용하면 음악 파일이 제대로 재생되지 않을 수 있습니다. 두 개 이상의 USB-DAC 장치를 연결하면 하나의 장치만 감지됩니다.

전원을 켜 후 뮤직서버나 네트워크로 입력을 변경하여 음악 파일을 재생할 수 있습니다. 플레이어 포트에 연결된 플레이어가 아닌 네트워크의 다른 플레이어를 사용할 수도 있습니다.

N10/N100에는 네트워크 오디오 플레이어를 직접 연결할 수 있는 이더넷 포트가 있습니다. 고품질 오디오 재생을 위해 이 포트를 사용하는 것이 좋습니다. 네트워크 오디오 플레이어를 사용하여 음악을 재생하려면 재생 전에 플레이어의 설명서를 참조하세요. N10/N100은 NAS(Network-Attached Storage) 장치로 사용됩니다.

Playing Files 파일 재생

1 장치 선택




네트워크 오디오 플레이어



N10/N100 and USB-DAC

2 라이브러리 또는 파일 선택

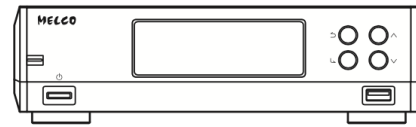

N10/N100



Music Name

3 Play



음악 파일을 재생하려면 UPnP/DLNA 호환 컨트롤러 앱이 필요합니다. 앱은 사용하는 장치에 따라 모바일 및 PC 장치 모두에서 사용할 수 있습니다. 네트워크 오디오 플레이어에서 음악 파일을 재생할 경우 플레이어 제조사에서 권장하는 앱을 사용하는 것이 가장 좋습니다. USB-DAC의 음악 파일을 재생할 경우 당사에서 권장하는 앱을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 권장 앱은 당사 웹사이트에 나열되어 있지만 당사의 권장 앱 이외의 다른 UPnP/DLNA 호환 앱을 사용할 수도 있습니다.

Note : 아이폰/안드로이드 폰은 앱스토어(아이폰), 구글플레이(안드로이드폰) 에서 "mconnect" 프로그램 검색 후 설치
아이패드는 앱스토어(아이패드)에서 "Melco"전용 프로그램 설치 가능

Specifications

N10

Dimensions* (W × H × D)	Main Unit: 215 × 61 × 269 mm; 8.5 × 2.4 × 10.6 in. Power Unit: 215 × 61 × 273 mm; 8.5 × 2.4 × 10.7 in.
Weight	Main Unit: Approx. 3.5 kg; 7.7 lbs Power Unit: Approx. 5.0 kg; 11.0 lbs
Power Supply	US Region Model: AC 120 V, 50/60 Hz (max. 40 W, 0.33 A) EU Region Model: AC 230 V, 50/60 Hz (max. 40 W, 0.18 A)
Power Consumption (Power Unit)	Max. DC 12 V, 1.6 A
Max. Output Current (USB Port)	DC 0.5 A

N100

Dimensions* (W × H × D)	215 × 61 × 269 mm; 8.5 × 2.4 × 10.6 in.
Weight	Approx. 3.0 kg; 6.6 lbs
Power Supply	AC Input: 100–240 V, 50/60 Hz (max. 30 W) DC Input: 12 V, 2.3 A
Power Consumption (AC Adapter)	Max. DC 12 V, 4 A Asian Power Devices Inc. DA-48T12-Z067x**
Max. Output Current (USB Port)	DC 0.5 A

*Excluding protruding parts

**The "x" at the end of the AC adapter's model name represents a variable alphabetic character between D and Z.

추가 지원 및 서비스

도움이 필요하거나 수리 서비스가 필요한 경우 아래 당사 웹 사이트를 참조하여 이메일을 보내거나 제품을 구입한 공급업체에 문의하십시오.



<https://www.melco-audio.com/support/>